



# Série SDT

## Self De Terre



Self d'interconnexion entre terre informatique (ou cryptographique) et terre de sécurité

Différentes sections disponibles

16mm<sup>2</sup>

25mm<sup>2</sup>


50mm<sup>2</sup>

Autre section sur demande

### CARACTERISTIQUES GENERALES :


Inductance : 20μH

Température d'utilisation : -25°C / +50°C

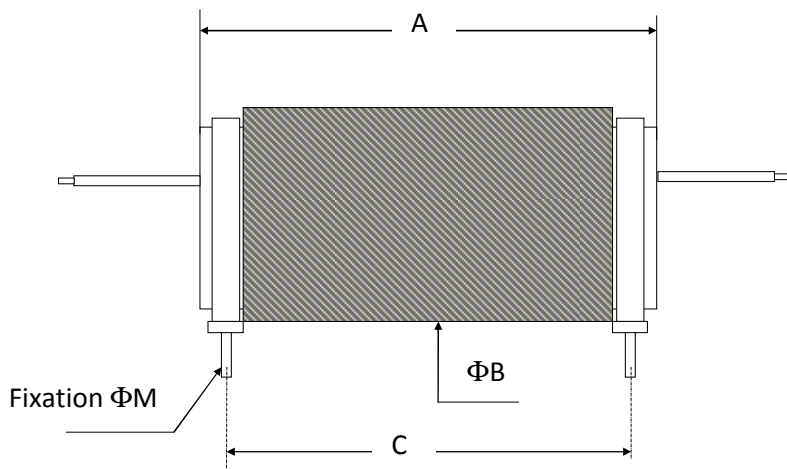

Référence	A	B	C	M
<b>H37-SDT-16</b>				
<b>H37-SDT-25</b>				
<b>H37-SDT-50</b>	345	160	310	M8

### REFERENCES :

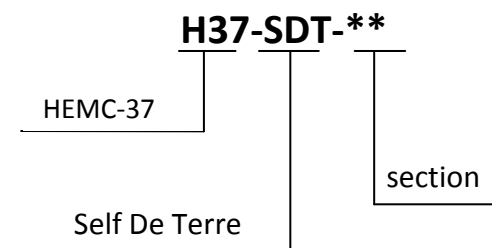

Les informations contenues dans cette fiche commerciale sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis.